

Montagehinweis Trittstufenhalter auf Trapez- und Leisten-dächer 0 – 30 Grad

REES

REES – Halterungen für Trittstufen und Laufroste werden auf der Hochsicke der Metalleindeckung aufgeschraubt. Sie werden nach den Vorgaben des Kunden gefertigt und sind geeignet für Dachneigungen bis **max. 30 Grad!**

Der Abstand der Halter darf 70 cm nicht überschreiten!

Des Weiteren ist auf eine stabile Unterkonstruktion zu achten. Der Haftabstand ist entsprechend den Richtlinien aus den Fachregeln des Klempnerhandwerks vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) einzuhalten.



Montageanleitung:

1. Die Trapez-, Leistendach- oder Sandwicheindeckung muß für die Anbringung von Trittstufen oder Laufrosten entsprechend tragfähig sein.

Andernfalls ist für einen entsprechenden stabilen Unterbau zu sorgen.

2. Die einzelnen Halter werden mittels den mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben auf die Hochsicken der Dacheindeckung geschraubt.


Ein **maximaler** Abstand der Halter von **70 cm** ist einzuhalten

3. **Achtung!**

Ein Überdrehen der selbstbohrenden Schrauben ist zu vermeiden.

4. Die Dachstandroste können mittels Schrauben und Agraffen an den Langlöchern der Halterungen befestigt werden.

Es sind nur Dachstandroste mit Zulassung nach EN 516-1 zu verwenden!

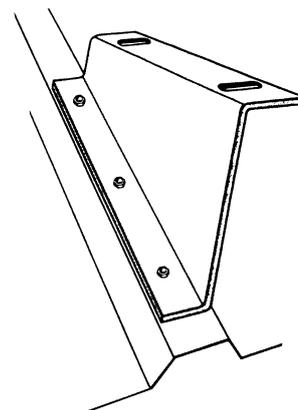

Hinweis:

Diese Halterungen haben keine Zulassung zur Verwendung bei Fluchtwegen. Sicherheitsleinen und Geschirre dürfen nicht angeschlagen werden.

Bestandteile je Trittstufenhalter:

1 x Winkel Oberteil
3 x selbstbohrende Schrauben
(A2) 5,5 x 25 mm
inkl. Dichtscheibe

Beachten Sie bitte unsere umfangreiche Produktpalette rund um's Metaldach: Schneefangsysteme, Trittstufen- und Solarhalter und unser Haftprogramm. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Internet.