

Zur optimalen Ausrichtung und exakten Fixierung der Firstlatte

Der gelochte, universelle First- und Gratlattenhalter (1) erlaubt einen variablen Nageleinschlag und erleichtert damit die genaue Fixierung der Firstlatte. Der Aufbau erlaubt winkel- und abstandsgenaue Justierung des feuerverzinkten Elements auf jedes geforderte Maß.

Produktvorteile

- Gelochter Stahl für variable Befestigung
- Individuelle Höhenanpassung
- Feuerverzinkter Stahl gewährleistet rostfreie Verankerung
- Schnelle und sichere Montage
- Für 40 mm und 50 mm Breite

Einsatzbereich



- Zur optimalen Ausrichtung der First- bzw. Gratlatte
- Für alle Konstruktionen mit gegenüberliegenden Sparren

Zusatzprodukte

- First- und Gratlüftungsrollen, First- und Gratlüftungskappe
- Firstendscheiben
- Firstklammer

Verarbeitung

Klöber Universeller First- und Gratlattenhalter z.B. je am Anfang und am Ende des Firstes bzw. Grates auf die Konterlatten, Einschraubtiefe 24 mm, festschrauben. Durch Auflegen von Grat- bzw. Firstlatte sowie First- oder Grat-Ziegeln bzw. -Dachsteinen lässt sich die erforderliche Höhe ermitteln. An einer gespannten Schnur können die übrigen Halter auf den restlichen Konterlatten fachgerecht ausgerichtet und befestigt werden. Abstand von ca. 600 mm ist einzuhalten. Anschließend die First- oder Gratlatten mit den Größen 30/50 oder 40/60 seitlich am First- und Gratlattenhalter befestigen.

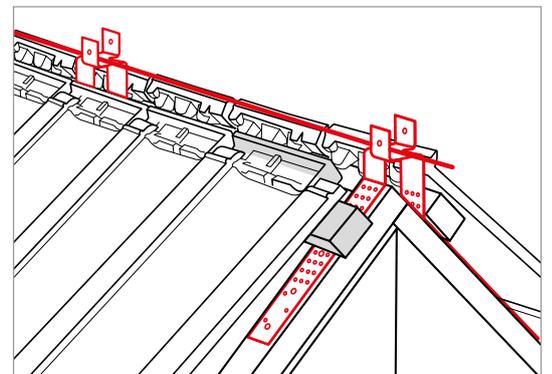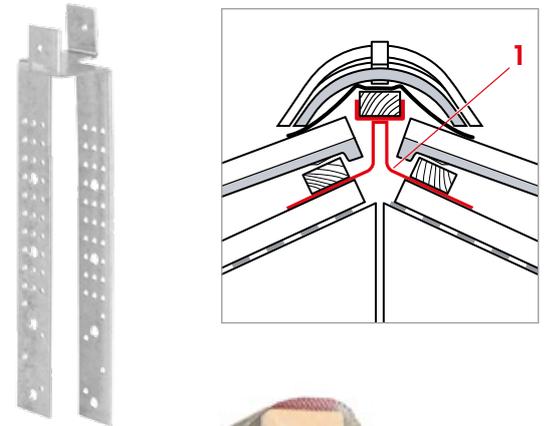

Produktinformation

| Artikel-Nr. | Breite (mm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) | Material | Karton (Stk.) | Palette (Stk.) |
|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|
| KR 0049 | 50 | ca. 20 | 0,12 | Feuerverzinkter Stahl | 25 | 2000 |
| KR 0053 | 50 | | 0,14 | | | |